

INSERTLINE 600



• ÉQUIPEMENTS



- Poêle à pellets canalisable
- Foyer en fonte et brûleur fonte
- Revêtement en verre crystal
- Programmation horaire intégrée
- Diffusion de la chaleur sur l'avant et/ou par les sorties arrière de l'appareil
- Télécommande infrarouge fournie
- Installation avec [Kit Fixe](#) recommandée

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance min/max : 4,4 à 10,7 kW
- Capacité du réservoir : ~20 kg
- Consommation moyenne : 0,8 à 2,4 kg/h
- Rendement : 89,3 %
- Volume sonore à puissance minimale : 38 dB
- Taux de CO (13% O₂) : 0,011 %
- Emissions de poussières : 15,0 mg/m³
- Indice de performance environnementale : 0,102
- Diamètre de sortie de fumées : Ø 80 mm
- Canalisable : jusqu'à 16 m
- Hauteur : 641 mm
- Largeur : 715 mm
- Profondeur : 655 mm

VERRE
CRYSTAL

CADRES
OPTIONNELS

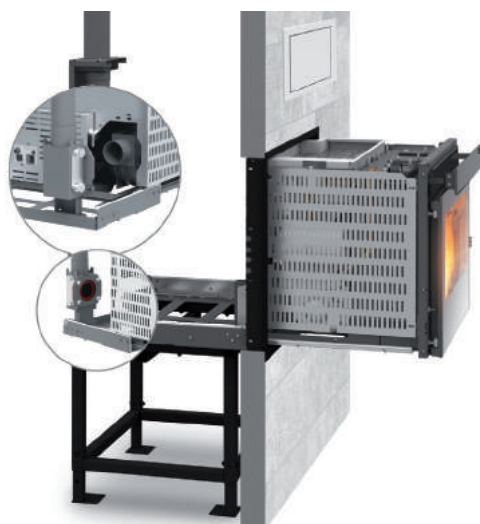

EN 14785



FPRODUIT_TR_INSERTLINE600_20180717